

# ***PUFFERSPEICHER MIT 1 WÄRMETAUSCHER***

**150L – 200L**



## PUFFERSPEICHER MIT 1 WÄRMETAUSCHER



**Energetische  
Effizienz**



**PVC-Mantel**



**Einfache  
Montage**



**Spule von  
Heizung**



**Optionaler Bausatz  
für Elektroheizung**

### MERKMALE

- Kompakte Abmessungen
- 100 mm dick und PVC-Außenmantel in der Farbe RAL 9006
- Mehrpositionsmontage des Temperatursensors
- Wärmetauscherschlange
- Alle Anschlüsse sind intern
- Eingangs-/Ausgangsanschlüsse – im 180-Grad-Winkel geordnet
- Einfache Montage
- Optionaler Bausatz für Elektroheizung mit einer Nennleistung von 3 kW

### VOLUMEN:




- 150L
- 200L

### ENERGETISCHE EFFIZIENZ

- Richtlinie 2010/30/EU, Verordnung 812/2013
- Klasse C, abhängig von der Lautstärke.

### ELEMENTE

1. Ästhetische Hülle aus PVC, Farbe RAL 9006
2. Hocheffiziente Wärmedämmung
3. Wassertank aus kohlenstoffarmem Stahl
4. Untere Spule S1

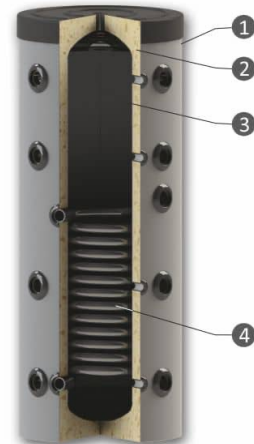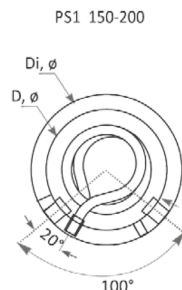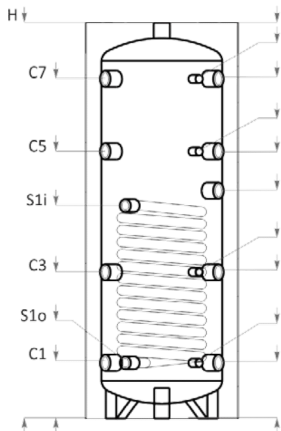

## PUFFERSPEICHER MIT 1 WÄRMETAUSCHER

BTS		150	200
Fassungsvermögen	L	150	200
Durchmesser D ø ohne /mit Wärmedämmung ø1	mm	400/500	400/500
Höhe h	mm	1310	1710
Montage-Höhe	mm	1400	1780
Unterer Wärmetauscher S1 Wärmetauscherfläche	m <sup>2</sup>	1,1	1,6
Fassungsvermögen	Lm <sup>2</sup>	6,81,1	9,91,6
	L	6,8	9,9
Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur	bar/°C	16/110	16/110
Pufferspeicher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur	bar/°C	3/95	3/95
Kessel Leistungsvermögen zum Anschluss am Puffer	kW	42649	42649
Gewicht ohne	Kg	56	74
Anschluss	A1,mm	G1½"/185	G1½"/185
Auslass Unterer Wärmetauscher S1	A2,mm	G1"/185	G1"/185
Anschluss Fühler	A3,mm	G½"/185	G½"/185
Anschluss	A4,mm	G1½"/185	G1½"/185
Anschluss	B1,mm	G1½"/485	G1½"/725
Anschluss Fühler	B2,mm	G½"/485	G½"/725
Anschluss	B3,mm	G1½"/485	G1½"/725
Einlass Unterer Wärmetauscher S1	C,mm	G1"/705	G1"/945
Heizelement	D, mm	G1½"/755	G1½"/995
Anschluss	F1,mm	G1½"/885	G1½"/1165
Anschluss Fühler	F2,mm	G½"/885	G½"/1165
Anschluss	F3,mm	G1½"/885	G1½"/1125
Anschluss	G1, mm	1125	1525
Anschluss Fühler	G3, mm	1125	1525
Anschluss	G4, mm	1125	1525
Anschluss	J, mm	1310	1710



+385 97 626 7848  
Deutschsprachiger Mitarbeiter



<https://www.stoveitalia.it/>